



MEGA-ÍONS®

Manual de Instruções

MEGALINER®

# MEGA-ÍONS®

A maneira inteligente, saudável, segura e fácil para tratamento de água da sua piscina. Sem produtos químicos que irritam os olhos, ressecam a pele, descolorem os cabelos e agriem o meio ambiente.

O MEGA-ÍONS de piscina é um equipamento automático para tratamento da água .

Durante a recirculação da água os íons são produzidos e lançados na tubulação de retorno de água eliminando algas, bactérias e vírus. O resultado é uma água mais limpa, natural e saudável. O tratamento por íons mantém residual ativo que protege a água da piscina de contaminação mesmo durante os períodos em que a recirculação está desligada. Os íons são estáveis e não são dissipados mesmo em piscinas aquecidas ou em dias de sol intenso. Esse tratamento pode ser realizado em qualquer tipo de piscina, VINIL, FIBRA ou ALVENARIA.

# Instalação


MEGA-ÍONS®


## ( I ) CONTROLADOR.

Escolha um local seco e arejado para a montagem do controlador na parede. Uso o Gabarito de furação, fure a parede com broca de 8 mm. Coloque as buchas e fixe o parafuso, que deverá ficar 4 mm da parede.

## ( II ) CELULA IONIZADORA.

O tamanho da tubulação de conexão para a célula é de 1/2 polegadas de PVC. Se o tamanho do seu encanamento difere de 1/2 polegadas, aplique um acoplamento de adaptador. Escolha a seção horizontal da tubulação entre a bomba e o filtro, corte uma porção do tubo para colar a célula a uniões.

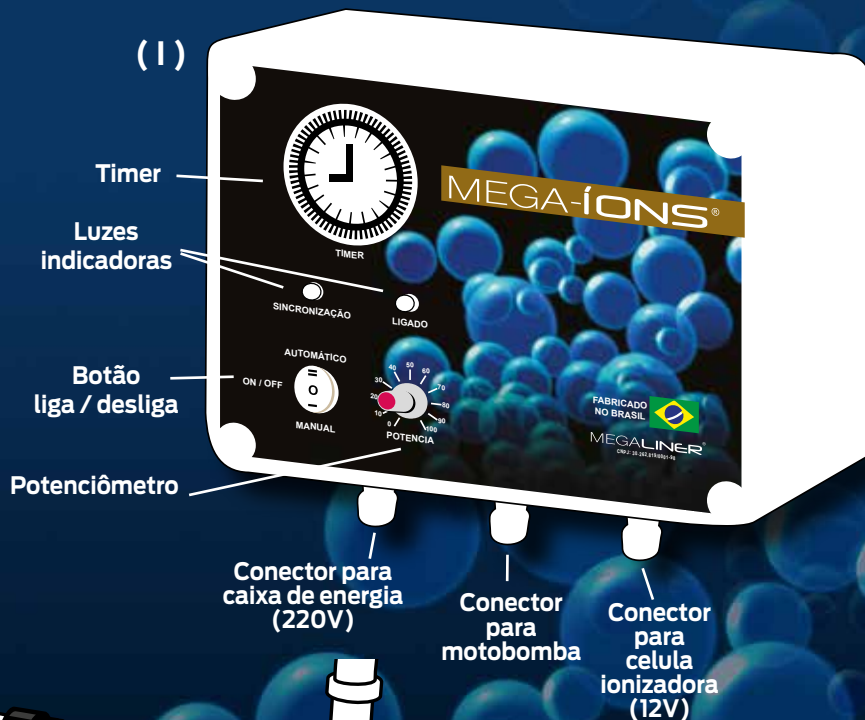

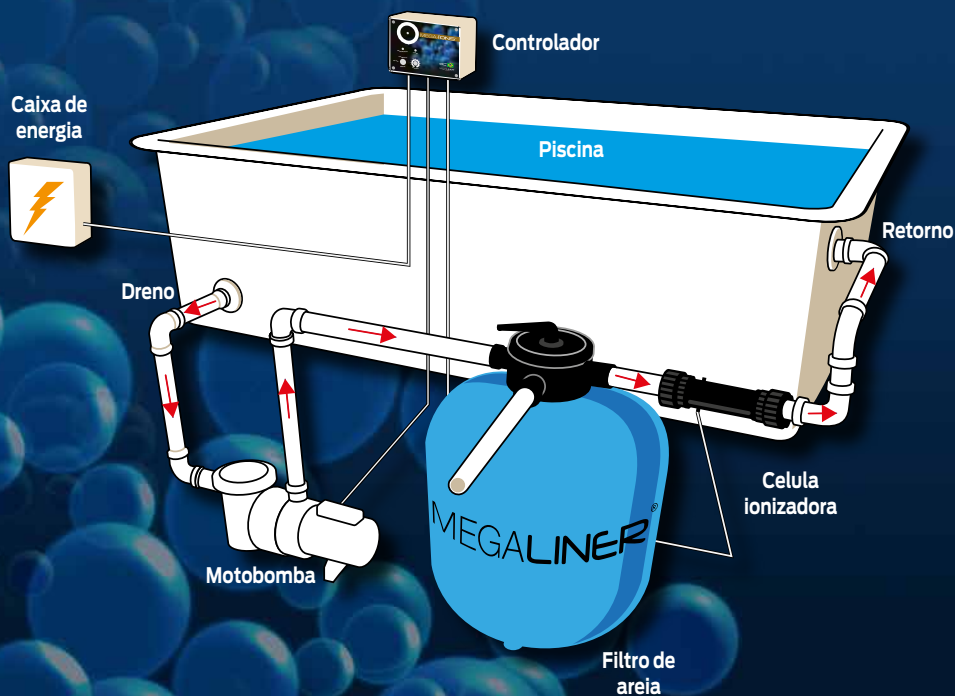

Ligue o cabo de alimentação na rede elétrica,

Ligue o cabo de alimentação da célula ionizadora,

Ligue o cabo de alimentação da motobomba.

Programo o TIMER para funcionar em 6 horas diárias.

Antes de operar, certifique-se que o nível de PH da água estão ajustados entre 7,2 – 7,4 e os níveis de cloro são normais.

Pela primeira vez, coloque o botão de nível no controlador na posição desejada, e inicie o funcionamento da motobomba.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas não capacitadas para fazê-lo, incluindo pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou com falta de experiência ou conhecimento, a não ser com supervisão ou com treinamento sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho em funcionamento.

Nunca cubra o aparelho com quaisquer tipo de produtos, sejam toalhas, camisetas, papel, plástico, etc.

Nunca jogue água sobre o aparelho, mesmo fora de funcionamento.

Se o aparelho apresentar qualquer tipo de defeito entre em contato imediatamente com a MEGALINER.

**ATENÇÃO !!!! NUNCA COLOQUE CLORO GRANULADO OU PASTILHAS DE CLORO NO FUNDO DA SUA PISCINA, ESTA PRÁTICA CAUSARA MANCHAS IRREVERSÍVEIS A SUA PISCINA .**

Recomendamos o uso de Floculantes de polímero uma vez na semana para uma possibilidade de água mais cristalina.

Recomendamos medir o PH e ALCALINIDADE uma vez por semana e corrigir os seus parâmetros a fim de possibilitar o perfeito funcionamento do MEGA-ÍONS ( PH entre 7,2 a 7,4 – ALCALINIDADE 80 a 120 PPM )

Uma vez por semana, verifique a condição dos eletrodos.

A cada 6 meses se eles estiverem pequenos (menos de 1 cm de diâmetro), eles devem ser substituídos por novos.

Normalmente, os eletrodos devem ser substituídos após 12 meses a 36 meses (dependendo do tamanho da piscina e dos modos de operação).



### Tratamento Complementar:

Recomendamos a utilização do produto OXIDANTE, como tratamento complementar do sistema MEGA-ÍONS, evitando 100% a aplicação de produtos clorados na piscina.

As algas, bactérias e vírus controlados pelo sistema MEGA-ÍONS, serão totalmente oxidadas, com a utilização do OXIDANTE recomendado, eliminando toda matéria orgânica da piscina, proporcionando uma água devidamente tratada e segura para uso dos banhistas.

O processo de oxidação consiste em “queimar” ou destruir quimicamente os contaminantes orgânicos e inorgânicos eliminados durante o processo de desinfecção/sanitização, compostos amoniacais expelidos pelos banhistas e/ou trazidos pelo meio ambiente.

### Vantagens do uso complementar do OXIDANTE recomendado:

Não mancha, nem causa desbotamentos no vinil, fibra, alvenaria e roupas;

Não possui substância inorgânica em sua formulação;

Não evapora com a radiação solar;

Produto de Longa Ação com proteção total;

Substitui totalmente o cloro, com eficiência;

Não causa formação de cloramina;

**Aplicação do produto em intervalos semanais\***

#### Parâmetros Ideais para Piscinas ou SPA

Faixa de pH Ideal 7.2 (variações aceitáveis 7.0 a 7.4)

Alcalinidade 80 a 120 ppm

Oxidante OXI 200 40 a 50 ppm

10mL/m³ de OXI 200, elevam 05 ppm de Oxidante na água

*(\*) Necessário a utilização do Estoque de Teste Megaliner, para a medição dos parâmetros de OXIDANTE no sistema, identificando desta forma, o melhor momento para reposição/dosagem do produto na piscina, podendo este intervalo ser superior a 7 dias.*



A MEGALINER® assegura ao cliente 12 meses de garantia sobre o equipamento nas suas condições contadas da data da venda.

É de responsabilidade do comprador a entrega e retirada, sem ônus, do produto considerado defeituoso em nossa fábrica.

Todas as despesas recorrentes da retirada, reinstalação e remessa do produto para assistência técnica correm por conta exclusiva do proprietário do equipamento.

Essa garantia assegura aos defeitos de funcionamento das peças e componentes do equipamento descrito nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação do produto;

Essa garantia fica cancelada automaticamente se o equipamento vier a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, violações de tensão elétrica sobrecarga acima do especificado, tiver o lacre de segurança rompido ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrente de má utilização do equipamento, por parte do usuário.

## SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor  
[administrativo@megaliner.com.br](mailto:administrativo@megaliner.com.br)

Este equipamento  
é exclusivo para o uso residencial.  
Para uso comercial, entre em contato  
e solicite um orçamento.

Fabricado por megaliner  
CNPJ: 30.262.819/0001-98

**MEGALINER®**  
[www.megaliner.com.br](http://www.megaliner.com.br)

**O ionizador libera  
simultaneamente a  
quantidade ideal de íons.**

Não altera o PH e a  
Alcalinidade da água.

**Dispensa o uso de  
algcidas.**

**Elimina 100%  
o uso de cloro.**

Data de Fabricação

Nota Fiscal



MEGALINER<sup>®</sup>

FABRICADO  
NO BRASIL

